


ENERCONE-141 EP4

Technische Daten im Überblick

Nennleistung	4.200 kW
Rotordurchmesser	141 m
Nabenhöhe in Meter	99 / 129 / 135 / 159
Windklasse (IEC)	IEC/EN IIA
Anlagenkonzept	getriebeles, variable Drehzahl, Einzelblattverstellung


Leistungskennlinie

ENERCON E-141 EP4

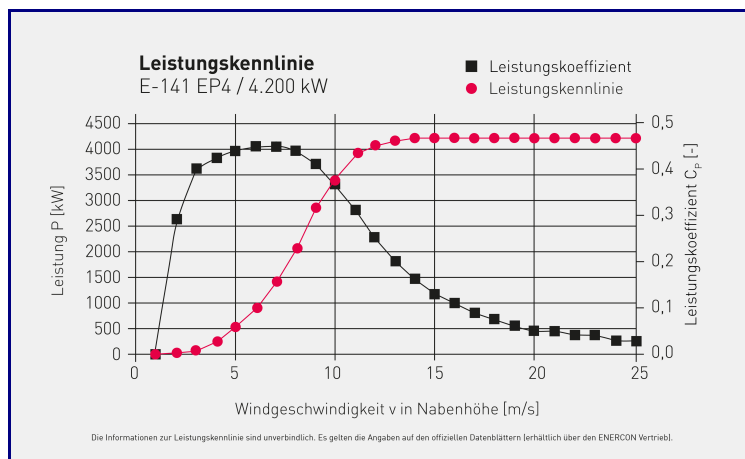

SchalleLeistungspegel

ENERCON E-141 EP4

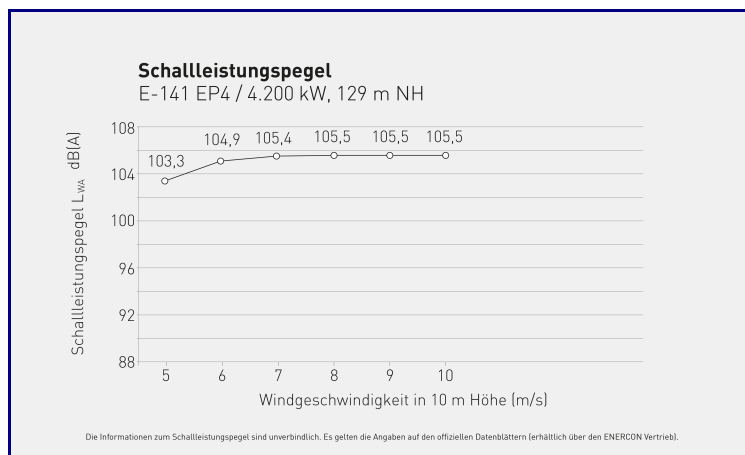


ENERCONE-138 EP3 / 3,5 MW

Technische Daten im Überblick

Nennleistung	3.500 kW
Rotordurchmesser	138,6 m
Nabenhöhe in Meter	81 / 111 / 131 / 160
Windklasse (IEC)	IEC/EN IIIA
Anlagenkonzept	getriebelos, variable Drehzahl, Einzelblattverstellung

Leistungskennlinie

ENERCON E-138 EP3 / 3,5 MW

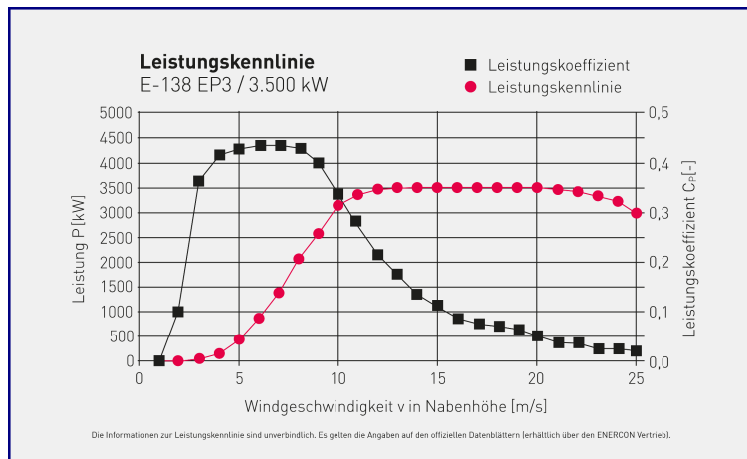


ENERCONE-115 / 3,0 MW

Technische Daten im Überblick

Nennleistung	3.000 kW
Rotordurchmesser	115,7 m
Nabenhöhe in Meter	92 / 122 / 135 / 149
Windzone (DIBt)	WZIII, WZ4 GKI, WZ4 GK II
Windklasse (IEC)	IEC/EN IIA
Anlagenkonzept	getriebelos, variable Drehzahl, Einzelblattverstellung


Leistungskennlinie

ENERCON E-115 / 3,0 MW

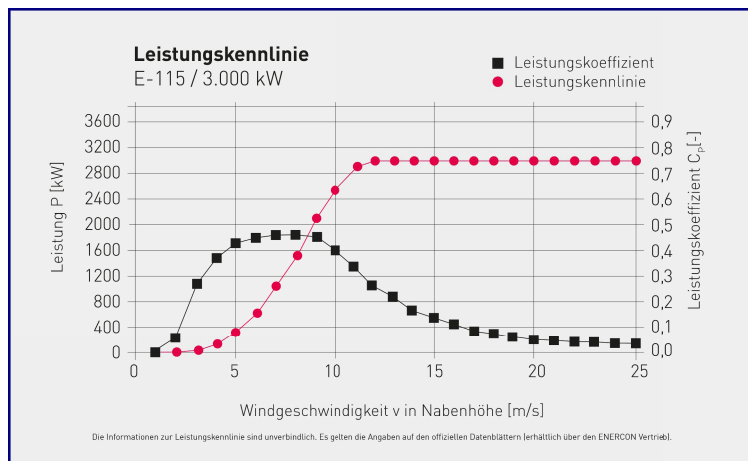

SchalleLeistungspegel

ENERCON E-115 / 3,0 MW

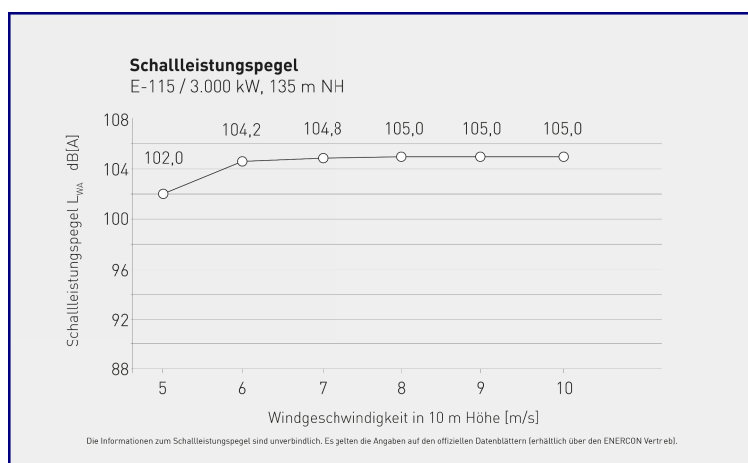


ENERCONE-115 / 3,2 MW

Technische Daten im Überblick

Nennleistung	3.200 kW
Rotordurchmesser	115,7 m
Nabenhöhe in Meter	92 / 122 / 135 / 149
Windzone (DIBt)	WZ4
Windklasse (IEC)	IEC/EN IIA
Anlagenkonzept	getriebelos, variable Drehzahl, Einzelblattverstellung

Leistungskennlinie

ENERCON E-115 / 3,2 MW

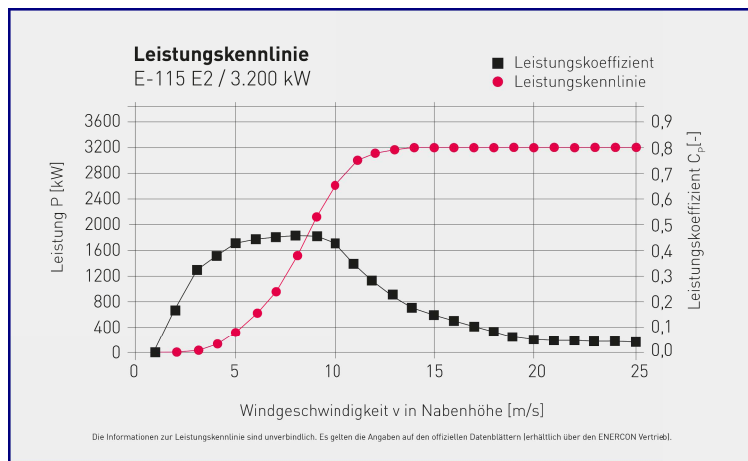

Schallleistungspegel

ENERCON E-115 / 3,2 MW

